


EasyIO FR-02

继电器模块

FR-02是一款可以安装在DIN导轨上的继电器模块。借助该模块，来自控制器的1个模拟输入可通过两个内置继电器来实现浮动控制。FR-02上的跳线可选择模式1和模式2。继电器的额定寿命为500万次循环。FR-02包含2个数字输出。

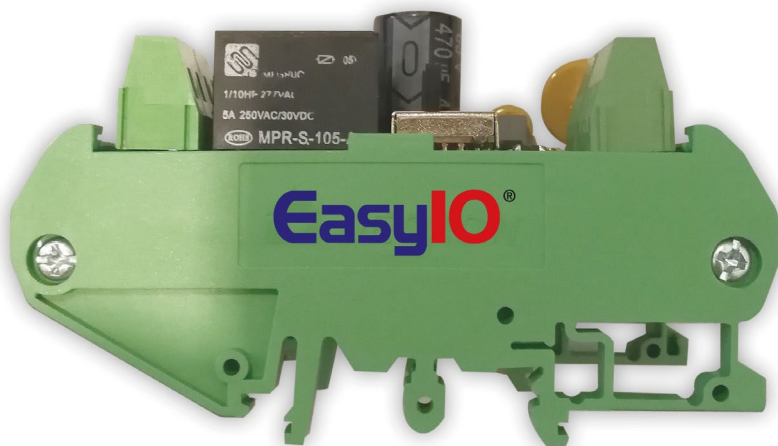

规格

电源	24V AC +/-5% 或 24V DC +15%/-15%
功率	24V AC, 20VA; 24V DC, 15VA
电流额定值	< 900mA
存储温度	-20~85°C (-4~185°F)
工作温度	0~65°C (32~150°F)
工作湿度	相对湿度为10%~90% (无冷凝)
尺寸	43×90×54 (mm), 1.7×3.6×2.1 (英寸)
材料	UL认证
重量	100g / 3.6 oz
SKU	EasyIO-FR-02

勿在以下环境中安装：

- 潮湿、有腐蚀性气体或爆炸性蒸汽的区域。
- 可能发生强烈振动或冲击的区域。
- 电气噪音过大的位置，如强磁干扰或变速驱动模块。

功率级	最小电压	最大电压	最佳电压	DO 1状态	DO 2状态
1	0.00	1.00	0.00	关	关
2	1.10	5.00	3.00	开	关
3	5.10	6.00	5.50	关	关
4	6.10	10.00	8.00	关	开

功率级	最小电压	最大电压	最佳电压	DO 1状态	DO 2状态
1	0.00	2.50	2.00	关	关
2	2.60	5.00	3.50	开	关
3	5.10	7.50	6.50	关	开
4	7.60	10.00	8.50	开	开

